

Abrazadera DIN 3021



W1


La abrazadera de muelle está fabricada siguiendo la normativa DIN 3021.

Está especialmente indicada para aplicaciones donde existen variaciones de temperatura que pueden oscilar entre los -40 °C hasta los +120 °C ya que, gracias a su elasticidad, mantiene siempre la misma fuerza radial.

Su sistema de aplicación es simple y rápido, y es posible, además, su reutilización.

Ø Aplicación			Referencia	Ancho banda	h	b	S ±0,4	a máx	Carga Fijación mín	Envase	Embalaje
Ø Nominal	Ø Abierto	Ø Cerrado									
13	14,2	12,0	03031766	12,0	40	10	0,8	9	100	200	1.600
14	15,8	13,3	03031834	12,0	40	10	0,8	9	100	200	1.950
15	16,5	13,9	03031777	12,0	40	10	0,8	9	130	200	1.600
16	17,5	14,9	03031802	12,0	40	10	0,8	9	160	200	1.600
17	18,5	15,6	03031501	12,0	40	10	0,8	9	160	200	1.600
18	19,0	16,0	03031812	12,0	40	10	0,8	9	200	200	1.600
19	20,2	17,8	03031510	12,0	40	10	1,3	9	300	200	800
20	21,6	18,4	03031528	12,0	40	10	1,3	9	200	200	1.600
21	22,5	19,4	03031536	12,0	40	10	1,3	9	200	200	800
22	24,2	20,5	03031538	12,0	40	10	1,3	9	200	200	800
23	24,7	21,0	03031545	12,0	40	10	1,3	9	230	200	800
24	26,0	22,0	03031552	12,0	40	10	1,3	9	230	200	800
25	26,8	23,5	03031560	12,0	40	10	1,3	9	260	200	800
26	28,0	24,3	03031579	12,0	60	10	1,7	9	270	200	800
27	29,2	25,2	03031587	12,0	60	10	1,7	9	280	200	800
28	30,2	26,1	03031593	12,0	60	10	1,7	9	300	100	400
29	31,5	27,0	03031595	12,0	60	10	1,7	9	300	100	800

la casa de la abrazadera®	INFORMACIÓN TÉCNICA	
	MATERIAL	ACERO 51CrV4
	ACABADO	COLOR NEGRO libre de CrVI
	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	720 HORAS NIEBLA SALINA (ASTM B-117)

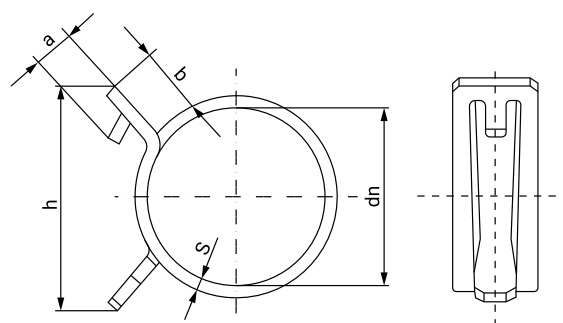

Abrazadera DIN 3021



W1

La abrazadera de muelle está fabricada siguiendo la normativa DIN 3021.

Está especialmente indicada para aplicaciones donde existen variaciones de temperatura que pueden oscilar entre los -40 °C hasta los +120 °C ya que, gracias a su elasticidad, mantiene siempre la misma fuerza radial.

Su sistema de aplicación es simple y rápido, y es posible, además, su reutilización.

Ø Aplicación			Referencia	Ancho banda	h	b	S ±0,4	a máx	Carga Fijación mín	Envase	Embalaje
Ø Nominal	Ø Abierto	Ø Cerrado									
30	32,5	28,0	03031823	12,0	60	10	1,7	9	300	100	800
32	34,5	29,3	03031616	12,0	60	10	1,7	9	300	200	200
34	36,4	30,6	03031620	12,0	60	10	1,7	9	300	200	200
35	38,0	31,5	03031624	12,0	60	10	1,7	9	300	200	800
36	39,0	32,5	03031632	12,0	60	10	1,7	9	300	200	1.600
38	41,5	34,5	03031640	12,0	60	10	1,7	9	300	200	1.600
40	42,5	35,5	03031667	12,0	60	10	1,7	9	300	200	200
41	43,5	35,3	03031669	12,0	60	10	2,1	9	370	200	800
42	44,5	37,2	03031675	12,0	60	10	2,1	9	340	100	400
44	46,5	38,5	03031691	12,0	60	10	2,1	9	340	50	400
46	48,5	40,5	03031704	12,0	60	10	2,1	9	350	100	400
47	50,0	41,4	03031712	12,0	60	10	2,1	9	380	100	400
49	52,0	42,5	03031719	12,0	72	10	2,1	9	410	50	200
50	53,0	43,5	03031720	12,0	72	10	2,1	9	410	100	400
51	54,0	44,0	03031739	12,0	72	10	2,1	9	410	100	400
53	55,8	46,0	03031747	12,0	72	10	2,1	9	410	50	200
55	58,0	46,8	03031755	12,0	72	10	2,1	9	430	100	400

la casa de la brazadera®	INFORMACIÓN TÉCNICA	
	MATERIAL	ACERO 51CrV4
	ACABADO	COLOR NEGRO libre de CrVI
	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	720 HORAS NIEBLA SALINA (ASTM B-117)

