



Abrazadera SUPRA Constant Tension Inoxidable 304 W4

Con la incorporación de un tornillo especial inoxidable (AISI - 304), al que se le incorporan unas arandelas cónicas especiales en inoxidable, se consigue mantener los valores de rendimiento y par de apriete constante ante cualquier variación de temperatura y vibración.

Especialmente indicada para aplicaciones en motores de combustión como tractores, camiones o maquinaria pesada.

Gracias a sus bordes biselados en la cinta, evitamos cualquier deterioro de la manguera.


La abrazadera de presión constante “CT” cumple con la directiva 2002/95/EC.

** La presión máxima de la aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del racord.*

Ø Aplicación		la asa de la brazadera®							
mm	Referencia	r	e	a	b	Valores máximos		Envase	Embalaje
						Par (Nm)	Presión (Bar)		
25-27	4301305-9	M6	10	18 +02	19,8	4,5	45	50	400
27-29	4301306-7	M6	10	18 +02	19,8	4,5	45	50	200
29-31	4301307-5	M7	11	20 +03	22,0	8	42	50	50
31-34	4301308-3	M7	11	20 +03	22,0	8	42	50	50
34-37	4301309-1	M7	11	20 +03	22,0	8	40	50	50
37-40	4301310-4	M7	11	20 +03	22,0	8	40	50	50
40-43	4301311-2	M7	11	20 +03	22,0	8	38	50	50
43-47	4301312-0	M7	11	20 +03	22,0	10	38	50	50
47-51	4301313-9	M7	11	20 +03	22,0	10	36	50	50
51-55	4301314-7	M7	11	20 +03	22,0	10	36	25	25
55-59	4301315-5	M7	11	20 +03	22,0	10	34	25	25
59-63	4301316-3	M7	11	20 +03	22,0	10	34	25	25
63-68	4301317-1	M7	11	20 +03	22,0	10	34	25	25
68-73	4301318-0	M8	13	25 +04	27,5	25	28	25	25
73-79	4301319-8	M8	13	25 +04	27,5	25	28	25	25
79-85	4301320-0	M8	13	25 +04	27,5	25	28	25	25

Ø Aplicación		la asa de la brazadera®				Valores máximos		Envase	Embalaje
mm	Referencia	r	e	a	b	Par (Nm)	Presión (Bar)		
85-91	4301321-9	M8	13	25 +04	27,5	25	20	25	25
91-97	4301322-7	M8	13	25 +04	27,5	25	20	25	25
97-104	4301323-5	M8	13	25 +04	27,5	25	20	25	25
104-112	4301324-3	M8	13	25 +04	27,5	25	12	25	25
112-121	4301325-1	M8	13	25 +04	27,5	25	12	25	25
121-130	4301326-0	M8	13	25 +04	27,5	25	12	25	25
130-140	4301327-8	M10	17	28 +04	31,0	50	9	10	10
140-150	4301328-6	M10	17	28 +04	31,0	50	9	10	10
150-162	4301329-4	M10	17	28 +04	31,0	50	9	10	10
162-174	4301330-7	M10	17	28 +04	31,0	50	6	10	10
174-187	4301331-5	M10	17	28 +04	31,0	50	6	10	10
187-200	4301332-3	M10	17	28 +04	31,0	50	6	10	10
200-213	4301333-1	M10	17	28 +04	31,0	50	3	10	10
213-226	4301334-0	M10	17	28 +04	31,0	50	3	10	10
226-239	43013358	M10	17	28 +04	31,0	50	3	10	10
239-252	4301336-6	M10	17	28 +04	31,0	50	3	10	10

* Se recomienda trabajar a un 75% de los valores máximos especificados en la tabla.

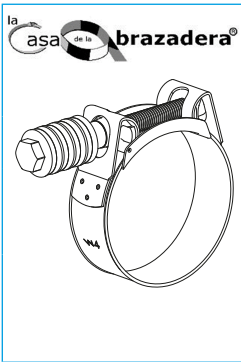

INFORMACIÓN TÉCNICA	
MATERIAL	INOXIDABLE AISI-304
ACABADO	INOXIDABLE
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	400 HORAS NIEBLA SALINA (ASTM B- 117)
VEL. MÁX. DE ATORNILLADO (RPM)	540 ±5

